

Leichte Apparaterollen



Rollensystem 234 - Leichte Lenk- und Bockrollen

Tragkraft 35 - 65 kg

- Gehäuse:**
- Stahlblechgehäuse, verzinkt
 - Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
 - Plattenbefestigung (P)
 - Totalstopp im Nachlauf
 - Radstopp bei 234...-L

- Räder:**
- Thermoplastische Gummibandage, grau
 - Polypropylen-Radkörper, grau
 - Gleitlager
 - Radachse verschraubt (bei Radserie 310G vernietet)
 - Radserie 290G (bei 234...-L: 310G)

								Bestell-Nummer	
mm	kg								



Lenkrollen

50	17	67,5	45x45	33x33	5,3	16	35	o	234L-P-310G050-L
50	18	71	60x60	46x46	6,2	21	40	o	234L-P-290G050
75	23	101	60x60	46x46	6,2	25	50	o	234L-P-290G075
100	23	121	60x60	46x46	6,2	32	65	o	234L-P-290G100



Lenkrollen mit Totalstopp

50	17	67,5	45x45	33x33	5,3	16	35	o	234F-P-310G050-L
50	18	71	60x60	46x46	6,2	21	40	o	234F-P-290G050
75	23	101	60x60	46x46	6,2	25	50	o	234F-P-290G075
100	23	121	60x60	46x46	6,2	32	65	o	234F-P-290G100



Bockrollen

50	17	67,5	47x49	33x33	5,3		35	o	234B-P-310G050-L
50	18	71	55x55	46x46	6,2		40	o	234B-P-290G050
75	23	101	60x67	46x46	6,2		50	o	234B-P-290G075
100	23	121	60x67	46x46	6,2		65	o	234B-P-290G100

								Bestell-Nummer	
mm	mm	mm	mm				kg		



Räder - 290G

50	18	8	21,5				40	o	290G050
75	23	8	29				50	o	290G075
100	23	8	29				65	o	290G100-8

Radserie 310 ist nicht lose lieferbar.



Unser "ROLLI" - Lieferservice:

Alle mit (o) gekennzeichneten Artikel sind **sofort** ab Lager lieferbar!

Rollensystem 234 - Leichte Lenkrollen

Tragkraft 40 - 65 kg

- Gehäuse:**
- Stahlblechgehäuse, verzinkt
 - Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
 - Rückenlochbefestigung (L) oder
 - Gewindestiftbefestigung (G) oder
 - Sprezhülsenbefestigung für Rohre (R)
 - Totalstopp im Nachlauf

- Räder:**
- Thermoplastische Gummibandage, grau
 - Polypropylen-Radkörper, grau
 - Gleitlager
 - Radachse verschraubt
 - Radserie 290G

mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Bestell-Nummer
----	----	----	----	----	----	----	-----------------------



Lenkrollen

50	18	71	10,2			21	40	o	234L-L-290G050
75	23	101	10,2			25	50	o	234L-L-290G075
100	23	121	10,2			32	65	o	234L-L-290G100



Lenkrollen mit Totalstopp

50	18	71	10,2			21	40	o	234F-L-290G050
75	23	101	10,2			25	50	o	234F-L-290G075
100	23	121	10,2			32	65	o	234F-L-290G100



Lenkrollen

50	18	71		M10x25		21	40	o	234L-G-290G050
75	23	101		M10x25		25	50	o	234L-G-290G075
100	23	121		M10x25		32	65	o	234L-G-290G100



Lenkrollen mit Totalstopp

50	18	71		M10x25		21	40	o	234F-G-290G050
75	23	101		M10x25		25	50	o	234F-G-290G075
100	23	121		M10x25		32	65	o	234F-G-290G100

14-31mm

17x17-35x35mm



Rohrbefestigungen (R):

Die oben abgebildeten Rückenloch - Rollen sind mit Sprezhülsenbefestigungen für Rundrohre von Rohrdurchmesser 14 mm bis 31 mm und für Vierkantröhre von Rohrdurchmesser 17x17 mm bis 35x35 mm lieferbar.

Bitte geben Sie Ihr individuelles Rohrinnenmaß genau an und ersetzen Sie in der Bestellnummer "L" durch "R"! **Bestell - Beispiel:** [234L-R-290G075](#) - [Rundrohr innen 21 mm](#).



Unser "ROLLIT" - Lieferservice:

Alle mit (o) gekennzeichneten Artikel sind [sofort](#) ab Lager lieferbar!

Rollensystem 234 - Leichte Lenk- und Bockrollen

Tragkraft 40 - 65 kg

- Gehäuse:**
- Stahlblechgehäuse, verzinkt
 - Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
 - Plattenbefestigung (P) oder
 - K-Stiftbefestigung (K) *
 - Totalstopp im Nachlauf

- Räder:**
- Thermoplastische Gummibandage, grau
 - Polypropylen-Radkörper, grau
 - Fadenschutzdeckel, Kunststoff, grau
 - Kugellager
 - Radachse verschraubt
 - Radserie 290C (s. Seite 2.04)

									Bestell-Nummer
mm	kg								



Lenkrollen

50	18	71	60x60	46x46	6,2	21	40	o	234L-P-290C050
75	23	101	60x60	46x46	6,2	25	50	o	234L-P-290C075
100	23	121	60x60	46x46	6,2	32	65	o	234L-P-290C100



Lenkrollen mit Totalstopp

50	18	71	60x60	46x46	6,2	21	40	o	234F-P-290C050
75	23	101	60x60	46x46	6,2	25	50	o	234F-P-290C075
100	23	121	60x60	46x46	6,2	32	65	o	234F-P-290C100



Bockrollen

50	18	71	55x55	46x46	6,2		40	o	234B-P-290C050
75	23	101	60x67	46x46	6,2		50	o	234B-P-290C075
100	23	121	60x67	46x46	6,2		65	o	234B-P-290C100

								Bestell-Nummer
mm	mm	mm	mm			mm	kg	



Lenkrollen

50	18	71	11x33,4			21	40	o	234L-K-290C050
75	23	101	11x33,4			25	50	o	234L-K-290C075



Lenkrollen mit Totalstopp

50	18	71	11x33,4			21	40	o	234F-K-290C050
75	23	101	11x33,4			25	50	o	234F-K-290C075

* Die Befestigung "K" ist der Basisstift für alle Kunststoff-Hülsen (K 14 bis K 23 und K 16x1 bis K 27x27), die man zur Fixierung von Apparaterollen in Rund- und Vierkantrohren einsetzen kann.

Alle passenden K-Hülsen finden Sie auf Seite 1.17!



Unser "ROLLI" - Lieferservice:

Alle mit (o) gekennzeichneten Artikel sind **sofort** ab Lager lieferbar!

Rollensystem 234 - Leichte Lenkrollen

Tragkraft 40 - 65 kg

- Gehäuse:**
- Stahlblechgehäuse, verzinkt
 - Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
 - Rückenlochbefestigung (L) oder
 - Gewindestiftbefestigung (G) oder
 - Sprezhülsenbefestigung für Rohre (R)
 - Totalstopp im Nachlauf

- Räder:**
- Thermoplastische Gummibandage, grau
 - Polypropylen-Radkörper, grau
 - Fadenschutzdeckel, Kunststoff, grau
 - **Kugellager**
 - Radachse verschraubt
 - Radserie **290C**

mm	kg	Bestell-Nummer							
----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----------------------



Lenkrollen

50	18	71	10,2			21	40	o	234L-L-290C050
75	23	101	10,2			25	50	o	234L-L-290C075
100	23	121	10,2			32	65	o	234L-L-290C100



Lenkrollen mit Totalstopp

50	18	71	10,2			21	40	o	234F-L-290C050
75	23	101	10,2			25	50	o	234F-L-290C075
100	23	121	10,2			32	65	o	234F-L-290C100



Lenkrollen

50	18	71		M10x25		21	40	o	234L-G-290C050
75	23	101		M10x25		25	50	o	234L-G-290C075
100	23	121		M10x25		32	65	o	234L-G-290C100



Lenkrollen mit Totalstopp

50	18	71		M10x25		21	40	o	234F-G-290C050
75	23	101		M10x25		25	50	o	234F-G-290C075
100	23	121		M10x25		32	65	o	234F-G-290C100



mm	mm	mm	mm					kg	Bestell-Nummer
----	----	----	----	--	--	--	--	----	-----------------------

Räder - 290C

50	18	6	21,5				40	o	290C050
75	23	6	29				50	o	290C075
100	23	8	29				65	o	290C100-8

14-31mm 17x17-35x35mm



Rohrbefestigungen (R):

Die oben abgebildeten Rückenloch - Rollen sind mit Sprezhülsenbefestigungen für Rundrohre von Rohrdurchmesser 14 mm bis 31 mm und für Vierkantröhre von Rohrdurchmesser 17x17 mm bis 35x35 mm lieferbar.

Bitte geben Sie Ihr individuelles Rohrinnenmaß genau an und ersetzen Sie in der Bestellnummer "L" durch "R" ! **Beispiel:** 234F-R-290C100 - Rundrohr innen 26 mm.



Unser "ROLLIT" - Lieferservice:

Alle mit (o) gekennzeichneten Artikel sind **sofort** ab Lager lieferbar!

Rollensystem 234 - Leichte Lenk- und Bockrollen - antistatisch

Tragkraft 40 - 65 kg

- Gehäuse:**
- Stahlblechgehäuse, verzinkt
 - Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
 - Plattenbefestigung (P)
 - Totalstopp im Nachlauf

- Räder:**
- Lauffläche aus Gummi, schwarz, antistatisch
 - Kunststoff-Radkörper, antistatisch, schwarz, Radserie 302 mit Stahlblechfelge
 - Fadenschutzdeckel, verzinkt (nur Radserie 302)
 - Kugellager
 - Radachse verschraubt
 - Radserie 302 / 332

									Bestell-Nummer
mm	kg								



Lenkrollen

50	19	71	60x60	46x46	6,2	21	40	o	234L-P-332C050
75	23	101	60x60	46x46	6,2	25	50	o	234L-P-302C075
100	25	121	60x60	46x46	6,2	32	65	o	234L-P-302C100



Lenkrollen mit Totalstopp

50	19	71	60x60	46x46	6,2	21	40	o	234F-P-332C050
75	23	101	60x60	46x46	6,2	25	50	o	234F-P-302C075
100	25	121	60x60	46x46	6,2	32	65	o	234F-P-302C100



Bockrollen

50	19	71	55x55	46x46	6,2		40	o	234B-P-332C050
75	23	101	60x67	46x46	6,2		50	o	234B-P-302C075
100	25	121	60x67	46x46	6,2		65	o	234B-P-302C100

								Bestell-Nummer
mm	mm	mm	mm				kg	



Räder - 302C / 332C

50	19	6	21,5				40	o	332C050
75	23	8	28				50	o	302C075
100	25	8	30				65	o	302C100



Unser "**ROLLI**" - Lieferservice:

Alle mit (o) gekennzeichneten Artikel sind **sofort** ab Lager lieferbar!

Rollensystem 234 - Leichte Lenkrollen - antistatisch ●

Tragkraft 40 - 65 kg

- Gehäuse:**
- Stahlblechgehäuse, verzinkt
 - Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
 - Rückenlochbefestigung (L) oder
 - Gewindestiftbefestigung (G) oder
 - Sprezhülsenbefestigung für Rohre (R)
 - Totalstopp im Nachlauf

- Räder:**
- Lauffläche aus Gummi, schwarz, antistatisch
 - Kunststoff-Radkörper, antistatisch, schwarz, Radserie 302 mit Stahlblechfelge
 - Fadenschutzdeckel, verzinkt (nur Radserie 302)
 - Kugellager
 - Radachse verschraubt
 - Radserie 302 / 332

							Bestell-Nummer	
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg		



Lenkrollen

50	19	71	10,2			21	40	o	234L-L-332C050
75	23	101	10,2			25	50	o	234L-L-302C075
100	25	121	10,2			32	65	o	234L-L-302C100



Lenkrollen mit Totalstopp

50	19	71	10,2			21	40	o	234F-L-332C050
75	23	101	10,2			25	50	o	234F-L-302C075
100	25	121	10,2			32	65	o	234F-L-302C100



Lenkrollen

50	19	71		M10x25		21	40	o	234L-G-332C050
75	23	101		M10x25		25	50	o	234L-G-302C075
100	25	121		M10x25		32	65	o	234L-G-302C100



Lenkrollen mit Totalstopp

50	19	71		M10x25		21	40	o	234F-G-332C050
75	23	101		M10x25		25	50	o	234F-G-302C075
100	25	121		M10x25		32	65	o	234F-G-302C100

14-31mm

17x17-35x35mm

Rohrbefestigungen (R):



Die oben abgebildeten Rückenloch - Rollen sind mit Sprezhülsenbefestigungen für Rundrohre von Rohrendurchmesser 14 mm bis 31 mm und für Vierkantrohre von Rohrendurchmesser 17x17 mm bis 35x35 mm lieferbar.

Bitte geben Sie Ihr individuelles Rohrinnenmaß genau an und ersetzen Sie in der Bestellnummer "L" durch "R" ! **Bestell - Beispiel:** [234L-R-302C075](#) - [Vierkantrohr innen 35x35 mm](#).



Unser "ROLLIT" - Lieferservice:

Alle mit (o) gekennzeichneten Artikel sind [sofort](#) ab Lager lieferbar!

Rollensystem 234 - Leichte Lenk- und Bockrollen

Tragkraft 40 - 60 kg

- Gehäuse:**
- Stahlblechgehäuse, verzinkt
 - Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
 - Plattenbefestigung (P)
 - Totalstopp im Nachlauf

- Räder:**
- Polyamid, schwarz
 - Gleitlager
 - Radachse verschraubt
 - Radserie 040

									Bestell-Nummer
mm	kg								



Lenkrollen

50	18	71	60x60	46x46	6,2	21	40	o	234L-P-040G050
75	23	101	60x60	46x46	6,2	25	50	o	234L-P-040G075
100	23	121	60x60	46x46	6,2	32	60	o	234L-P-040G100



Lenkrollen mit Totalstopp

50	18	71	60x60	46x46	6,2	21	40	o	234F-P-040G050
75	23	101	60x60	46x46	6,2	25	50	o	234F-P-040G075
100	23	121	60x60	46x46	6,2	32	60	o	234F-P-040G100



Bockrollen

50	18	71	55x55	46x46	6,2		40	o	234B-P-040G050
75	23	101	60x67	46x46	6,2		50	o	234B-P-040G075
100	23	121	60x67	46x46	6,2		60	o	234B-P-040G100

								Bestell-Nummer
mm	mm	mm	mm				kg	



Räder

50	18	8	22				50	o	040G050
75	23	8	28				60	o	040G075
100	23	8	29				60	o	040G100



Unser "ROLLIT" - Lieferservice:

Alle mit (o) gekennzeichneten Artikel sind **sofort** ab Lager lieferbar!

Rollensystem 234 - Leichte Lenkrollen

Tragkraft 40 - 60 kg

- Gehäuse:**
- Stahlblechgehäuse, verzinkt
 - Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
 - Rückenlochbefestigung (L) oder
 - Gewindestiftbefestigung (G) oder
 - Sprezhülsenbefestigung für Rohre (R)
 - Totalstopp im Nachlauf

- Räder:**
- Polyamid, schwarz
 - Gleitlager
 - Radachse verschraubt
 - Radserie 040

mm	kg	Bestell-Nummer						
----	----	----	----	----	----	----	----	-----------------------



Lenkrollen

50	18	71	10,2			21	40	o	234L-L-040G050
75	23	101	10,2			25	50	o	234L-L-040G075
100	23	121	10,2			32	60	o	234L-L-040G100



Lenkrollen mit Totalstopp

50	18	71	10,2			21	40	o	234F-L-040G050
75	23	101	10,2			25	50	o	234F-L-040G075
100	23	121	10,2			32	60	o	234F-L-040G100



Lenkrollen

50	18	71		M10x25		21	40	o	234L-G-040G050
75	23	101		M10x25		25	50	o	234L-G-040G075
100	23	121		M10x25		32	60	o	234L-G-040G100



Lenkrollen mit Totalstopp

50	18	71		M10x25		21	40	o	234F-G-040G050
75	23	101		M10x25		25	50	o	234F-G-040G075
100	23	121		M10x25		32	60	o	234F-G-040G100

14-31mm

17x17-35x35mm

Rohrbefestigungen (R):



Die oben abgebildeten Rückenloch - Rollen sind mit Sprezhülsenbefestigungen für Rundrohre von Rohrinne Durchmesser 14 mm bis 31 mm und für Vierkantröhre von Rohrinne Durchmesser 17x17 mm bis 35x35 mm lieferbar.

Bitte geben Sie Ihr individuelles Rohrinnenmaß genau an und ersetzen Sie in der Bestellnummer "L" durch "R"! **Bestell - Beispiel:** 234L-R-040G050 - Vierkantröhr innen 26x26 mm.



Unser "ROLLIT" - Lieferservice:

Alle mit (o) gekennzeichneten Artikel sind **sofort** ab Lager lieferbar!

Rollensystem 236 - Leichte Lenk- und Bockrollen

Tragkraft 40 - 65 kg

- Gehäuse:**
- Stahlblechgehäuse, verzinkt
 - Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
 - Plattenbefestigung (P)
 - Totalstopp im Nachlauf

- Räder:**
- Thermoplastische Gummibandage, grau
 - Polypropylen-Radkörper, grau
 - Kugellager (Gleitlager auf Anfrage)
 - Radachse verschraubt
 - Radserie 291

mm	kg	Bestell-Nummer								
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----------------------



Lenkrollen

50	18	70	54x54	40x40	6,3	24	40	o	236L-P-291K050
75	23	103	60x60	47x47	6,3	37	50	o	236L-P-291K075
100	25	124	60x60	47x47	6,3	28	65	o	236L-P-291K100



Lenkrollen mit Totalstopp

50	18	70	54x54	40x40	6,3	24	40	o	236F-P-291K050
75	23	103	60x60	47x47	6,3	37	50	o	236F-P-291K075
100	25	124	60x60	47x47	6,3	28	65	o	236F-P-291K100



Bockrollen

50	18	70	54x54	40x40	6,3		40	o	236B-P-291K050
75	23	103	60x60	47x47	6,3		50	o	236B-P-291K075
100	25	124	60x60	47x47	6,3		65	o	236B-P-291K100

mm	mm	mm	mm				kg	Bestell-Nummer
----	----	----	----	--	--	--	----	-----------------------



Räder

50	18	6	22				50	o	291K050
75	23	6	28				60	o	291K075
100	25	8	28				65	o	291K100-8



Unser "ROLLI" - Lieferservice:

Alle mit (o) gekennzeichneten Artikel sind **sofort** ab Lager lieferbar!

Rollensystem 236 - Leichte Lenkrollen

Tragkraft 40 - 50 kg

- Gehäuse:**
- Stahlblechgehäuse, verzinkt
 - Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
 - Rückenlochbefestigung (L) oder
 - Gewindestiftbefestigung (G) oder
 - Sprezhülsenbefestigung für Rohre (R)
 - Totalstopp im Nachlauf

- Räder:**
- Thermoplastische Gummibandage, grau
 - Polypropylen-Radkörper, grau
 - Kugellager (Gleitlager auf Anfrage)
 - Radachse verschraubt
 - Radserie 291

mm	kg	Bestell-Nummer							
----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----------------------



Lenkrollen

50	18	67	10,2			24	40	o	236L-L-291K050
75	23	100	10,2			37	50	o	236L-L-291K075



Lenkrollen mit Totalstopp

50	18	67	10,2			24	40	o	236F-L-291K050
75	23	100	10,2			37	50	o	236F-L-291K075



Lenkrollen

50	18	67		M10x25		24	40	o	236L-G-291K050
75	23	100		M10x25		37	50	o	236L-G-291K075



Lenkrollen mit Totalstopp

50	18	67		M10x25		24	40	o	236F-G-291K050
75	23	100		M10x25		37	50	o	236F-G-291K075

14-31mm

17x17-35x35mm

Rohrbefestigungen (R):



Die oben abgebildeten Rückenloch - Rollen sind mit Sprezhülsenbefestigungen für Rundrohre von Rohrendurchmesser 14 mm bis 31 mm und für Vierkantröhre von Rohrendurchmesser 17x17 mm bis 35x35 mm lieferbar.

Bitte geben Sie Ihr individuelles Rohrinnenmaß genau an und ersetzen Sie in der Bestellnummer "L" durch "R"! **Bestell - Beispiel:** 236F-R-291K050 - Rundrohr innen 21 mm.



Unser "ROLLIT" - Lieferservice:

Alle mit (o) gekennzeichneten Artikel sind **sofort** ab Lager lieferbar!

Rollensystem 240 - Leichte Lenk- und Bockrollen

Tragkraft 40 - 65 kg

- Gehäuse:**
- Stahlblechgehäuse, verzinkt
 - Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
 - Plattenbefestigung (P)
 - Totalstopp im Nachlauf

- Räder:**
- Vollgummibandage, blaugrau
 - Polyamid-Radkörper, grau
 - Fadenschutzdeckel, verzinkt
 - Kugellager
 - Radachse verschraubt
 - Radserie 330C
(bei Raddurchmesser 100 mm: Radserie 300C)

									Bestell-Nummer
mm	kg								



Lenkrollen

50	18	70	54x54	40x40	6,3	24	40	o	240L-P-330C050
75	23	103	60x60	47x47	6,3	37	50	o	240L-P-330C075
100	25	124	60x60	47x47	6,3	28	65	o	240L-P-300C100



Lenkrollen mit Totalstopp

50	18	70	54x54	40x40	6,3	24	40	o	240F-P-330C050
75	23	103	60x60	47x47	6,3	37	50	o	240F-P-330C075
100	25	124	60x60	47x47	6,3	28	65	o	240F-P-300C100



Bockrollen

50	18	70	54x54	40x40	6,3		40	o	240B-P-330C050
75	23	103	60x60	47x47	6,3		50	o	240B-P-330C075
100	25	124	60x60	47x47	6,3		65	o	240B-P-300C100

									Bestell-Nummer
mm	mm	mm	mm					kg	



Räder - 330C

50	18	6	22,5				40	o	330C050
75	23	8	28				50	o	330C075



Räder - 300C

100	25	8	30				65	o	300C100
-----	----	---	----	--	--	--	----	---	---------

Weitere Einbauräder zu diesem Rollensystem finden Sie auf Seite 2.13 !



Räder - 332 + 302 - mit elektrisch leitfähiger Gummibandage

50	19	6	21,5				40	o	332C050
----	----	---	------	--	--	--	----	---	---------

75	23	8	28				50	o	302C075
100	25	8	30				65	o	302C100

Alle o.g. Lenk- und Bockrollen sind auch mit den elektrisch leitfähigen Rädern 332 + 302 lieferbar. Bitte ersetzen Sie in der Bestellnummer dann die Räder 330 bzw. 300 durch die Räder 332 bzw. 302 ! **Bestell - Beispiel:** 240L-P-302C100.



Unser "ROLLI" - Lieferservice:

Alle mit (o) gekennzeichneten Artikel sind **sofort** ab Lager lieferbar!

Rollensystem 240 - Leichte Lenkrollen

Tragkraft 40 - 65 kg

- Gehäuse:**
- Stahlblechgehäuse, verzinkt
 - Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
 - Rückenlochbefestigung (L) oder
 - K-Stiftbefestigung (K) * oder
 - Sprezhülsenbefestigung für Rohre (R)
 - Totalstopp im Nachlauf
 - Radstopp bei 240F-K-330C050

- Räder:**
- Vollgummibandage, blaugrau
 - Polyamid-Radkörper, grau
 - Fadenschutzdeckel, verzinkt
 - Kugellager
 - Radachse verschraubt,
 - Radserie 330C
- (bei Raddurchmesser 100 mm: Radserie 300C)

mm	kg	Bestell-Nummer						
----	----	----	----	----	----	----	----	-----------------------



Lenkrollen

50	18	67	10,2			24	40	o	240L-L-330C050
75	23	100	10,2			37	50	o	240L-L-330C075
100	25	121	10,2			28	65		240L-L-300C100



Lenkrollen mit Totalstopp

50	18	67	10,2			24	40	o	240F-L-330C050
75	23	100	10,2			37	50	o	240F-L-330C075
100	25	121	10,2			28	65		240F-L-300C100



Lenkrollen

50	18	67		11x33,4		24	40	o	240L-K-330C050
----	----	----	--	---------	--	----	----	---	----------------



Lenkrollen mit Totalstopp

50	18	67		11x33,4		24	40	o	240F-K-330C050
----	----	----	--	---------	--	----	----	---	----------------

* Die Befestigung "K" ist der Basisstift für alle Kunststoff-Hülsen (K 14 bis K 23 und K 16x16 bis K 27x27), die man zur Fixierung von Apparaterollen in Rund- und Vierkantrohren einsetzen kann.

Alle passenden K-Hülsen finden Sie auf Seite 1.17 !

14-31mm

17x17-35x35mm



Rohrbefestigungen (R):

Die oben abgebildeten Rückenloch - Rollen sind mit Sprezhülsenbefestigungen für Rundrohre von Rohrinne Durchmesser 14 mm bis 31 mm und für Vierkantrohre von Rohrinne Durchmesser 17x17 mm bis 35x35 mm lieferbar.

Bitte geben Sie Ihr individuelles Rohrinnenmaß genau an und ersetzen Sie in der Bestellnummer "L" durch "R" ! **Bestell - Beispiel:** 240L-R-300C100 - **Vierkantrohr innen 26x26 mm.**

Weitere Einbauräder zu diesem Rollensystem finden Sie auf den Seiten 2.11 und 2.13 !



Unser "ROLLIT" - Lieferservice:

Alle mit (o) gekennzeichneten Artikel sind **sofort** ab Lager lieferbar!

Rollensystem 240 - Lose Räder

Tragkraft 40 - 65 kg

Räder: Radserie 041: Polyamid, schwarz, Gleitlager

Radserie 330G: Vollgummireifen, blaugrau, Polyamid-Radkörper, schwarz, Gleitlager

Radserie 340: - Bei Rad-Durchmesser 50 mm:

Polyurethan-Bandage mit Polyamid-Radkörper, schwarz, Kugellager
Bei Rad-Durchmesser 75 mm:
Polyurethan-Bandage, grau, Polyamid-Radkörper, hellgrau, Fadenschutzdeckel, grau, Kugellager

								Bestell-Nummer
mm	mm	mm	mm				kg	



Räder - 041

50	18	6	21,5				50	o	041G050
50	18	8	21,5				50	o	041G050-8
75	23,5	8	27,5				50	o	041G075
100	24,5	12	29,5				60	o	041G100



Räder - 330G

50	18	6	21,5				40		330G050
50	18	8	21,5				40	o	330G050-8
75	23	8	27,5				50	o	330G075-8
75	23	10	27,5				50		330G075-10
100	23	12	29,5				65		330G100



Räder - 340

50	18	6	22,5				40	o	340K050
----	----	---	------	--	--	--	----	---	---------



Räder - 340

75	24	8	28				50		340K075
----	----	---	----	--	--	--	----	--	---------

Die o.g. Räder sind auch als komplette Lenk- und Bockrollen 240L, 240F + 240B lieferbar (siehe Seiten 2.11 und 2.12).

Bitte ersetzen Sie in der Bestellnummer dann die Räder 330 bzw. 300 durch die jeweils gewünschten Radserien! **Bestell - Beispiel:** 240L-P-041G050.



Unser "ROLLIT" - Lieferservice:

Alle mit (o) gekennzeichneten Artikel sind **sofort** ab Lager lieferbar!

Rollensysteme 250 / 255 - Leichte Lenk- und Doppellenkrollen

Tragkraft 50 - 90 kg

- Gehäuse:**
- Stahlblechgehäuse, verzinkt
 - Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
 - Rückenlochbefestigung (L)
 - Totalstopp im Nachlauf
 - Gehäuseserie 250 als Einzelrolle
 - Gehäuseserie 255 als Doppelrolle

- Räder:**
- Lauffläche aus Polyurethan, transparent, streifenfrei
 - Kunststoff-Radkörper, grau
 - Gleitlager
 - Radachse bei Gehäuse 250 vernietet, bei Gehäuse 255 verschraubt
 - Radserie 834

mm	mm	mm	mm				kg	Bestell-Nummer
----	----	----	----	--	--	--	----	-----------------------



Lenkrollen

75	24	98	10,2				50	o	250L-L-834G075
----	----	----	------	--	--	--	----	----------	--------------------------------



Lenkrollen mit Totalstopp

75	24	98	10,2				50	o	250F-L-834G075
----	----	----	------	--	--	--	----	----------	--------------------------------



Lenkrollen

75	2x24	98	10,2				90	o	255L-L-834G075
----	------	----	------	--	--	--	----	----------	--------------------------------



Lenkrollen mit Totalstopp

75	2x24	98	10,2				90	o	255F-L-834G075
----	------	----	------	--	--	--	----	----------	--------------------------------

mm	mm	mm	mm				kg	Bestell-Nummer
----	----	----	----	--	--	--	----	-----------------------



Räder - 834

75	24	8	27				50	o	834G075
----	----	---	----	--	--	--	----	----------	-------------------------



Unser "ROLLI" - Lieferservice:

Alle mit (o) gekennzeichneten Artikel sind **sofort** ab Lager lieferbar!

Rollensystem 260 - Doppel-Lenkrollen

Tragkraft 60 - 80 kg

- Gehäuse:**
- Stahlblechgehäuse, verzinkt
 - Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
 - Plattenbefestigung (P) oder
 - Rückenlochbefestigung (L) oder
 - Gewindestiftbefestigung (G)
 - Totalstopp im Nachlauf

- Räder:**
- Thermoplastische Gummibandage, grau
 - Polypropylen-Radkörper, grau
 - Fadenschutzdeckel, Kunststoff, grau
 - Kugellager
 - Radachse verschraubt
 - Radserie 290C

										Bestell-Nummer
mm	kg									



Lenkrollen

50	2x18	72	60x60	46x46	6,2			60	o	260L-P-290C050
75	2x23	101	60x60	46x46	6,2			80	o	260L-P-290C075



Lenkrollen mit Totalstopp

50	2x18	72	60x60	46x46	6,2			60	o	260F-P-290C050
75	2x23	101	60x60	46x46	6,2			80	o	260F-P-290C075



Lenkrollen

50	2x18	72					10,2	60	o	260L-L-290C050
75	2x23	98					10,2	80	o	260L-L-290C075



Lenkrollen mit Totalstopp

50	2x18	72					10,2	60	o	260F-L-290C050
75	2x23	98					10,2	80	o	260F-L-290C075

Besonderheit: Rohrbefestigungen (R) sind als Variante lieferbar. Näheres siehe Seite 2.04.



Lenkrollen

50	2x18	72					M10x25	60	o	260L-G-290C050
75	2x23	98					M10x25	80	o	260L-G-290C075



Lenkrollen mit Totalstopp

50	2x18	72					M10x25	60	o	260F-G-290C050
75	2x23	98					M10x25	80	o	260F-G-290C075

								Bestell-Nummer
mm	mm	mm	mm				kg	



Räder

50	18	6	21,5				40	o	290C050
75	23	6	29				50	o	290C075



Unser "ROLLI" - Lieferservice:

Alle mit (o) gekennzeichneten Artikel sind **sofort** ab Lager lieferbar!

Rollensystem 260 - Doppel-Lenkrollen

Tragkraft 80 - 100 kg

- Gehäuse:**
- Stahlblechgehäuse, verzinkt
 - Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
 - Plattenbefestigung (P) oder
 - Rückenlochbefestigung (L) oder
 - Gewindestiftbefestigung (G)
 - Totalstopp im Nachlauf

- Räder:**
- Polyamid, schwarz
 - Gleitlager
 - Radachse verschraubt
 - Radserie 040

										Bestell-Nummer
mm	kg									



Lenkrollen

50	2x18	72	60x60	46x46	6,2		80	o	260L-P-040G050
75	2x23	101	60x60	46x46	6,2		100	o	260L-P-040G075



Lenkrollen mit Totalstopp

50	2x18	72	60x60	46x46	6,2		80	o	260F-P-040G050
75	2x23	101	60x60	46x46	6,2		100	o	260F-P-040G075



Lenkrollen

50	2x18	72				10,2		80	o	260L-L-040G050
75	2x23	98				10,2		100	o	260L-L-040G075



Lenkrollen mit Totalstopp

50	2x18	72				10,2		80	o	260F-L-040G050
75	2x23	98				10,2		100	o	260F-L-040G075

Besonderheit: Rohrbefestigungen (R) sind als Variante lieferbar. Näheres siehe Seite 2.08.



Lenkrollen

50	2x18	72					M10x25	80	o	260L-G-040G050
75	2x23	98					M10x25	100	o	260L-G-040G075



Lenkrollen mit Totalstopp

50	2x18	72					M10x25	80	o	260F-G-040G050
75	2x23	98					M10x25	100	o	260F-G-040G075

								Bestell-Nummer
mm	mm	mm	mm				kg	



Räder

50	18	8	22			50	o	040G050
75	23	8	28			60	o	040G075



Unser "ROLLI" - Lieferservice:

Alle mit (o) gekennzeichneten Artikel sind [sofort](#) ab Lager lieferbar!

Bewegung auf allen Ebenen!


Neben den auf den Seiten 2.01 bis 2.16 gezeigten Artikeln, bieten wir Ihnen auch eine große Auswahl an Sonder-Apparaterollen, wie z.B. Rollen mit schwarzen Gehäusen, speziellen PU-Bereifungen für höchste Ansprüche und diverse Sonderanfertigungen.

Fragen Sie an, wir beraten Sie gerne!



234L-P-835G075-s

260L-P-341K033 (100 kg Tragkraft bei Bauhöhe 62 mm!)

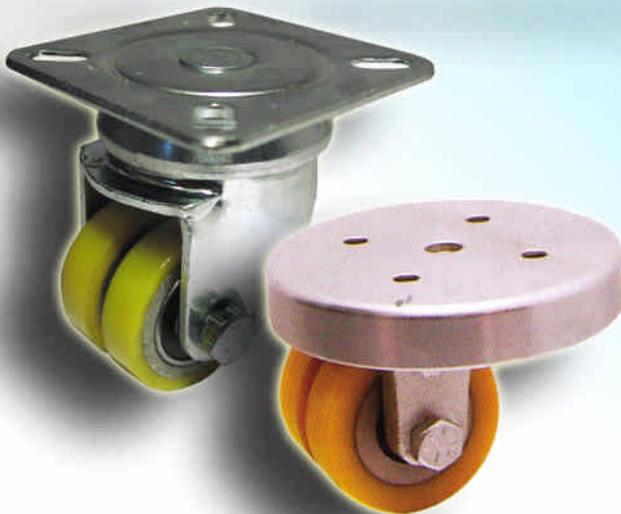

261L-P-341K050 (250 kg Tragkraft bei Bauhöhe 65 mm!)



234F-P-891K075-s



260L-P-340K075-s



234L-P-040G075-s

234L-L-040G075-s