


Hubwagen- und Stapler-Rollen

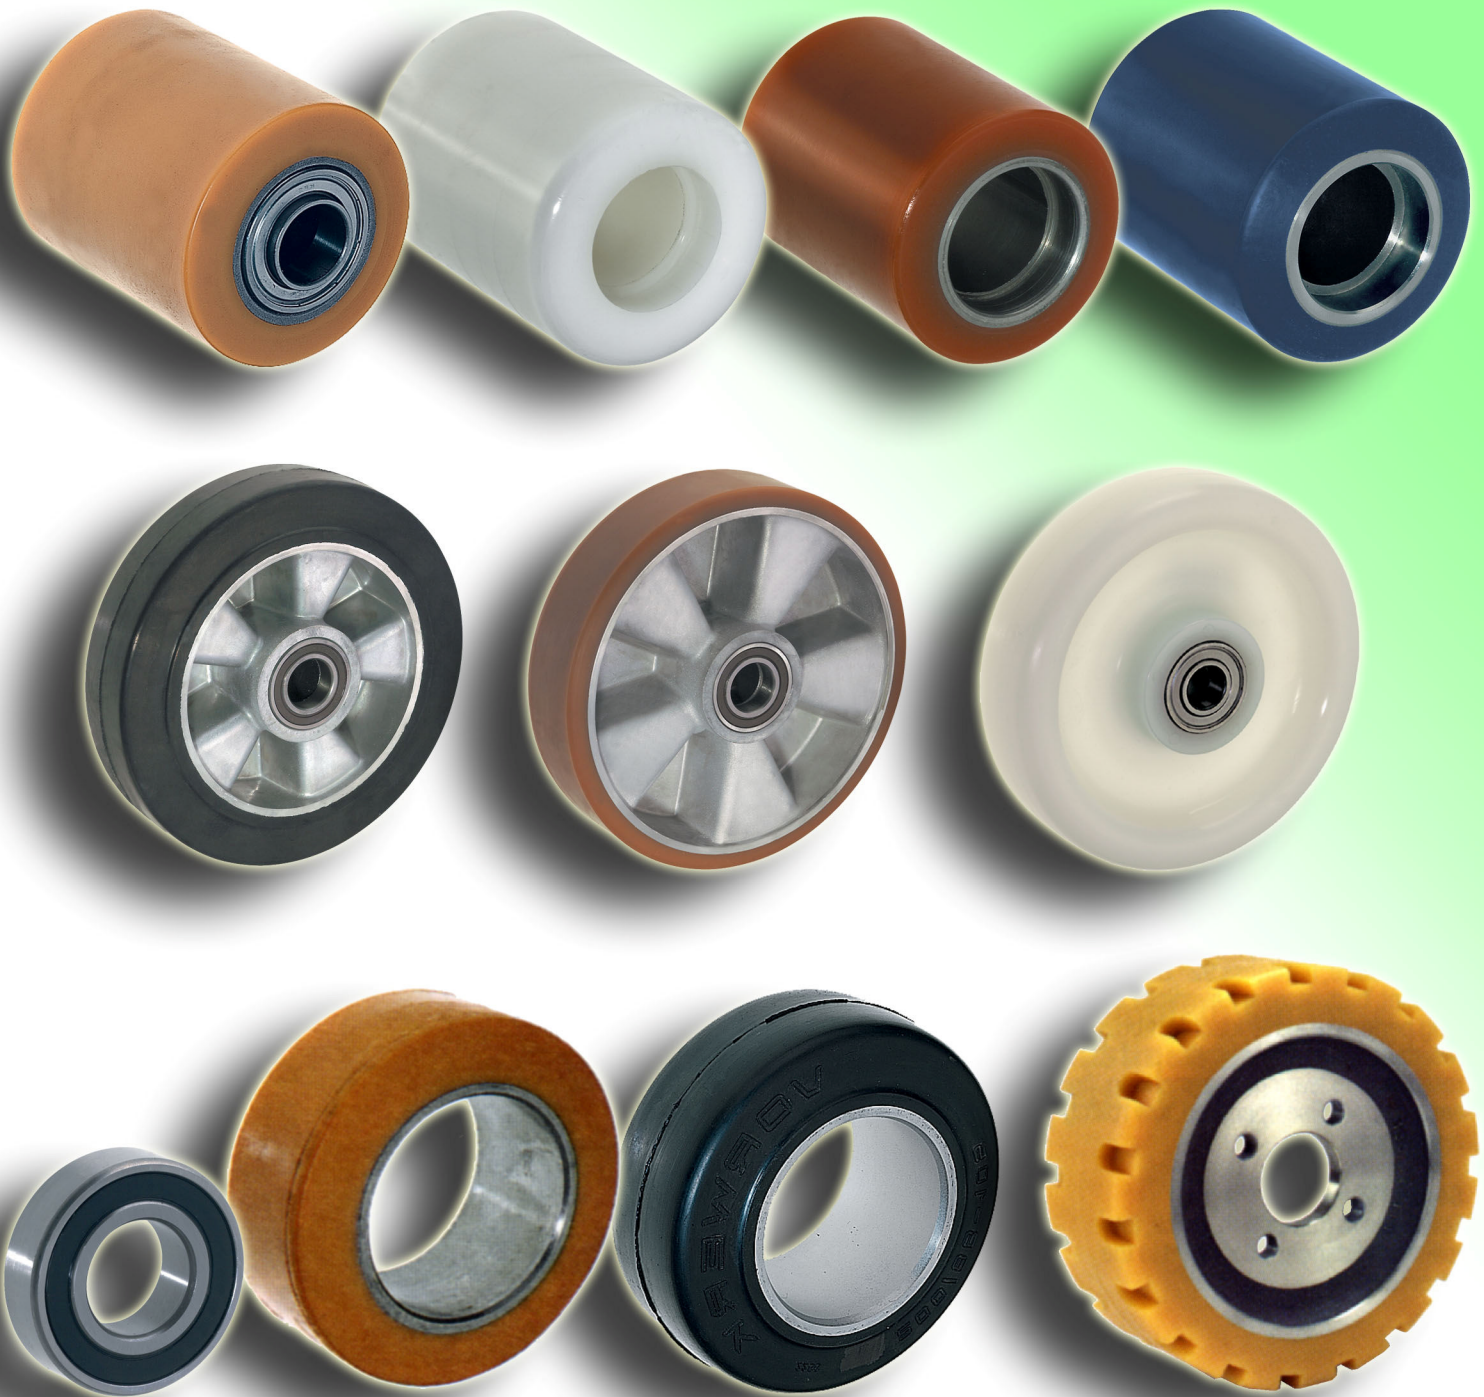

Rollensysteme 900, 922 - Lose Gabelhubwagenrollen **Tragkraft 450 - 1200 kg**

Räder: Radserie 900: - Polyamid (PA 6), weiß

Radserie 922: - Elastik-Polyurethan, dunkelblau, 78° Shore A
 - Radkörper aus Stahl
 - Spurlos und ruhig laufend

Alle Räder: - Rillenkugellager
 - Wahlweise mit RS-Lager
 - Wahlweise mit ZZV-Lager (dadurch sind weitere Einspannlängen (EL) möglich *)
 - Wahlweise mit Achsbohrung 17, 20 oder 25 mm lieferbar (**Bestell-Beispiel s.u.***)
 - Wahlweise ohne Kugellager (s.u.*)

mm	mm	mm	mm	Kula- sitz mm	Verwendung	kg	Bestell-Nummer
----	----	----	----	-----------------------------------	-------------------	----	-----------------------



Räder - 900 - Polyamid

70	66	20	70	47x13		450	900K070-66-20-EL70
80	60	20	60	47x14		600	o 900K080-60-20-EL60
80	69	20	74	47x12,5		500	900K080-69-20-EL74
80	74	20	74	47x14		700	o 900K080-74-20-EL74
82	54	20	54	47x14		600	o 900K082-54-20-EL54
82	59,5	17	61,5	47x22,9	Genkinger	450	900K082-59,5-17-EL61,5
82	59,5	20	59,5	47x14		450	900K082-59,5-20-EL59,5
82	59,5	20	63,5	47x14		450	900K082-59,5-20-EL63,5
82	66	20	71	47x12,5	Kahl	500	900K082-66-20-EL71
82	69	20	62	47x17,5	Hyster/Yale	500	900K082-69-20-EL62
82	69	20	74	47x12,5	FABA	700	900K082-69-20-EL74
82	70	20	70	47x14	Linde	700	o 900K082-70-20-EL70
82	72	20	72	47x14		700	o 900K082-72-20-EL72
82	78	20	78	47x14		700	900K082-78-20-EL78
82	80	20	80	47x14		800	o 900K082-80-20-EL80
82	84	20	84	47x14		850	o 900K082-84-20-EL84
82	88	20	88	47x14		900	o 900K082-88-20-EL88
82	91	20	91	47x14		900	o 900K082-91-20-EL91
82	91	20	96	47,12,5	Kahl	750	900K082-91-20-EL96
82	95	20	95	47x14		1000	o 900K082-95-20-EL95
82	98	20	98	47x14	Jungheinrich	800	900K082-98-20-EL98
82	98	20	104	47x12	FABA	800	900K082-98-20-EL104
82	100	20	100	47x14	BT	1000	o 900K082-100-20-EL100
85	60	20	60	47x14		750	o 900K085-60-20-EL60
85	70	20	70	47x14		800	o 900K085-70-20-EL70
85	80	20	80	47x14		850	o 900K085-80-20-EL80
85	85	17	85	39x12		1200	o 900K085-85-17-EL85
85	85	20	85	47x14		1200	o 900K085-85-20-EL85
85	90	20	90	47x14		950	o 900K085-90-20-EL90
85	100	20	100	47x14		1100	o 900K085-100-20-EL100



Räder - 922 - Elastik-PU

82	70	20	70	47x14		700	922K082-70-20-EL70
82	90	20	90	47x14		850	922K082-90-20-EL90
82	100	20	100	47x14		950	922K082-100-20-EL100
85	70	20	70	47x14		700	922K085-70-20-EL70
85	90	20	90	47x14		850	922K085-90-20-EL90
85	100	20	100	47x14		950	922K085-100-20-EL100

- * Anstelle der o.g. Achsbohrung 20 mm benötigen Sie 25 mm :
Bestell - Beispiel: [922K085-100-25-EL100](#).
- * Anstelle der o.g. Einspannlänge 100 mm benötigen Sie 104 mm :
Bestell - Beispiel: [922K085-100-20-EL104](#).
- * Sie möchten die Rolle ohne Kugellager: **Bestell - Beispiel:** [922KS085-100](#).




Unser "ROLLI" - Lieferservice:
 Alle mit (o) gekennzeichneten Artikel sind [sofort](#) ab Lager lieferbar!

Rollensystem 918 - Lose Gabelhubwagenrollen **Tragkraft 280 - 900 kg**

Räder: Radserie 918: - Polyurethan, braun,
ca. 92°-95° Shore A
- Radkörper aus Stahl
- Spurlos und ruhig laufend

Alle Räder: - Rillenkugellager
- Wahlweise mit RS-Lager
- Wahlweise mit ZZV-Lager (dadurch sind weitere Einspannlängen (EL) möglich *)
- Wahlweise mit Achsbohrung 17, 20 oder 25 mm lieferbar (**Bestell-Beispiel s.u.***)
- Wahlweise ohne Kugellager (s.u.*)

 mm	 mm	 mm	 mm	Kula- sitz mm	Verwendung	 kg	Bestell-Nummer
--	--	--	--	-----------------------------------	-------------------	---	-----------------------



Räder - 918 - Polyurethan

75	40	20	40	47x14		280	918K075-40-20-EL40
75	62	20	62	47x14		300	918K075-62-20-EL62
75	75	20	78	47x14		350	918K075-75-20-EL78
80	40	20	40	47x14		290	918K080-40-20-EL40
80	50	20	50	47x14		400	o 918K080-50-20-EL50
80	59,5	20	66	47x11,75	Bader	440	918K080-59,5-20-EL66
80	70	20	70	47x14		450	o 918K080-70-20-EL70
82	50	20	50	47x14		350	o 918K082-50-20-EL50
82	60	20	60	47x14		450	o 918K082-60-20-EL60
82	70	20	70	47x14	Linde	500	o 918K082-70-20-EL70
82	70	20	76	47x14		500	o 918K082-70-20-EL76
82	75	20	75	47x14	Bader	570	918K082-75-20-EL75
82	80	20	80	47x14		600	o 918K082-80-20-EL80
82	85	12	88	55x21,2		600	918K082-85-12-EL88
82	90	20	90	47x14	Bader	650	o 918K082-90-20-EL90
82	100	20	100	47x14	BT	700	o 918K082-100-20-EL100
82	100	20	104	47x14	Jungheinrich	750	918K082-100-20-EL104
82	105	20	105	47x14		790	918K082-105-20-EL105
85	50	20	50	47x14		350	o 918K085-50-20-EL50
85	60	20	60	47x14		450	o 918K085-60-20-EL60
85	70	17	70	47x14		540	918K085-70-17-EL70
85	70	20	70	47x14		550	o 918K085-70-20-EL70
85	75	17	75	47x14		570	918K085-75-17-EL75
85	75	20	75	47x14	Genkinger	575	918K085-75-20-EL75
85	78	20	78	47x14	Kahl	580	918K085-78-20-EL78
85	80	20	80	47x14		600	918K085-80-20-EL80
85	85	17	85	39x12		700	918K085-85-17-EL85
85	90	20	90	47x14		700	918K085-90-20-EL90
85	95	20	95	47x14	Kahl	730	918K085-95-20-EL95
85	100	20	100	47x14		800	o 918K085-100-20-EL100
85	110	20	110	47x14	Linde	850	o 918K085-110-20-EL110
85	110	25	114,8	55x20,2	Jungheinrich	850	918K085-110-25-EL114,8
85	120	20	120	47x14		900	o 918K085-120-20-EL120

* Anstelle der o.g. Achsbohrung 20 mm benötigen Sie 25 mm :
Bestell - Beispiel: [918K085-100-25-EL100](#).

* Anstelle der o.g. Einspannlänge 90 mm benötigen Sie 94 mm :
Bestell - Beispiel: [918K085-90-20-EL94](#).

* Sie möchten die Rolle ohne Kugellager: **Bestell - Beispiel:** [918KS085-100](#).



Unser "**ROLLI**" - Lieferservice:
Alle mit (o) gekennzeichneten Artikel sind **sofort** ab Lager lieferbar!

Rollensysteme 918-V, 918-D - Lose Gabelhubwagenrollen	Tragkraft 430 - 890 kg
Räder: Radserie 918-V: - Vulkollan, ocker, 92° Shore A - Radkörper aus Stahl, - Spurlos und ruhig laufend Radserie 918-D: - DynaRoll, schwarz, 95° Shore A - Radkörper aus Stahl, - Spurlos und ruhig laufend	Alle Räder: - Rillenkugellager - Wahlweise mit RS-Lager - Wahlweise mit ZZV-Lager (dadurch sind weitere Einspannlängen (EL) möglich *) - Wahlweise mit Achsbohrung 17, 20 oder 25 mm lieferbar (Bestell-Beispiel s.u.*) - Wahlweise ohne Kugellager (s.u.*)

				Verwendung		Bestell-Nummer
mm	mm	mm	mm		kg	



Räder - 918-V - Vulkollan

82	66	20	71	Kahl / Still-Wagner	480	918K082-66-20-EL71-V
82	69	20	62	Stöcklin	510	918K082-69-20-EL62-V
82	71	20	71	Jungheinrich	540	918K082-71-20-EL71-V
82	72	20	74		540	918K082-72-20-EL74-V
82	78	20	78		580	918K082-78-20-EL78-V
82	82	25	82	Crown	600	918K082-82-25-EL82-V
82	89	20	82	Stöcklin	670	918K082-89-20-EL82-V
82	91	20	96	Linde	680	918K082-91-20-EL96-V
82	100	20	104	Crown	750	918K082-100-20-EL104-V
85	55	20	60	Linde	490	918K085-55-20-EL60-V
85	60	20	64,8	Linde	450	918K085-60-20-EL64,8-V
85	60	25	64,8	Jungheinrich	450	918K085-60-25-EL64,8-V
85	70	20	75	Linde	500	918K085-70-20-EL75-V
85	75	20	75	Genkinger	500	918K085-75-20-EL75-V
85	75	20	80	Atlet	570	918K085-75-20-EL80-V
85	75	25	80	Jungheinrich	580	918K085-75-25-EL80-V
85	80	12	85	Linde	600	918K085-80-12-EL85-V
85	80	17	82	Still-Wagner	610	918K085-80-17-EL82-V
85	80	20	85	Jungheinrich	600	918K085-80-20-EL85-V
85	80	25	84,8	Jungheinrich	600	918K085-80-25-EL84,8-V
85	85	12	90	Linde	650	918K085-85-12-EL90-V
85	90	20	95	Linde	800	918K085-90-20-EL95-V
85	95	20	100	Linde	730	918K085-95-20-EL100-V
85	100	17	102	Still-Wagner	700	918K085-100-17-EL102-V
85	100	25	104	Still-Wagner	770	918K085-100-25-EL104-V
85	105	25	110	Linde	800	918K085-105-25-EL110-V
85	110	25	115	Jungheinrich	850	918K085-110-25-EL115-V



Räder - 918-D - DynaRoll

85	60	25	64,8	Jungheinrich	450	918K085-60-25-EL64,8-D
85	80	12	85	Linde	430	918K085-80-12-EL85-D
85	80	25	84,8	Jungheinrich	600	918K085-80-25-EL84,8-D
85	82	12	88	Crown	630	918K085-82-12-EL88-D
85	84	12	85	Linde	750	918K085-84-12-EL85-D
85	85	12	89,8	Jungheinrich	600	918K085-85-12-EL89,8-D
85	100	12	101,5	Still-Wagner	890	918K085-100-12-EL101,5-D
85	100	12	102	Jungheinrich	890	918K085-100-12-EL102-D
85	100	17	102	Still-Wagner	890	918K085-100-17-EL102-D
85	110	25	114,8	Jungheinrich	800	918K085-110-25-EL114,8-D
90	88	12	92	Jungheinrich	710	918K090-88-12-EL92-D

* Anstelle der o.g. Achsbohrung 25 mm benötigen Sie 20 mm :
Bestell - Beispiel: [918K085-100-20-EL104-V](#).
 * Anstelle der o.g. Einspannlänge 104 mm benötigen Sie 100 mm :
Bestell - Beispiel: [918K085-100-25-EL100-V](#).
 * Sie möchten die Rolle ohne Kugellager: **Bestell - Beispiel:** [918KS085-100-V](#).

Rollensysteme 100, 121, 125 - Lose Deichselräder / Lose Kugellager	Tragkraft 345 - 1000 kg
Räder: Radserie 100: - Polyamid (PA 6), weiß - Hohe Tragfähigkeit - Leichter Lauf auf glatten Böden Radserie 121: - Elastik-Vollgummi, schwarz, ca. 65° Shore A - Radkörper aus Aluminium - Hohe Elastizität bei geringem Rollwiderstand	Radserie 125: - Polyurethan, braun, ca. 92° Shore A - Radkörper aus Aluminium - Elastischer und geräuscharmer Lauf - Geringer Abrieb Alle Räder: - Rillenkugellager - Wahlweise mit Niro-Lagern

				Einspannlänge EL mm	Verwendung		Bestell-Nummer
mm	mm	mm	mm			kg	



Räder - 100 - Polyamid

Radgröße	mm	mm	mm	mm	Verwendung	kg	Bestell-Nummer
175	48	20	50	42	BT	500	100K175-48-20-NL50-EL42
200	50	20	60	54	Jungh., MIC, Lifter	550	100K200-50-20-NL60-EL54
200	50	25	60	53	Linde, Fenwick, Lansing	550	100K200-50-25-NL60-EL53
200	50	25	60	55	Kahl	1000	100K200-50-25-NL60-EL55
200	50	20	56	48	HU-Lift	830	100K200-50-20-NL56-EL48
200	50	20	60	60		1000	100K200-50-20-NL60-EL60
200	50	25	60	60		1000	100K200-50-25-NL60-EL60




Räder - 121 - Elastik-Vollgummi

Radgröße	mm	mm	mm	mm	Verwendung	kg	Bestell-Nummer
170	45	20	57	53	Jungh., MIC, Still	400	121K170-45-20-NL57-EL53
170	51,7	20	33,7	36	Jungh., MIC	345	121K170-51,7-20-EL33,7-EL36
180	52	20	50	42	BT	350	121K180-52-20-NL50-EL42
200	50	20	33	33	Jungh., MIC	350	121K200-50-20-NL33-EL33
200	50	20	56	48	HU-Lift	450	121K200-50-20-NL56-EL48
200	50	20	60	60		400	121K200-50-20-NL60-EL60
200	50	25	60	60		400	121K200-50-25-NL60-EL60
200	52	25	60	50	FABA	400	121K200-52-25-NL60-EL50
200	52	25	60	55	Kahl	400	121K200-52-25-NL60-EL55
200	52	20	60	54	Jungh., MIC, Lifter	400	121K200-52-20-NL60-EL54
200	68	25	63,5	55	Kahl	500	121K200-68-25-NL63,5-EL55



Räder - 125 - Polyurethan

Radgröße	mm	mm	mm	mm	Verwendung	kg	Bestell-Nummer
170	45	20	57	53	Jungh., MIC	700	125K170-45-20-NL57-EL53
170	51,7	20	33,7	36	Jungh., MIC	750	125K170-51,7-20-NL33,7-EL36
180	52	20	50	42	BT	800	125K180-52-20-NL50-EL42
200	50	20	56	48	HU-Lift	550	125K200-50-20-NL56-EL48
200	52	25	60	55	Kahl	700	125K200-52-25-NL60-EL55
200	52	20	60	54	Jungh., MIC, Lifter	700	125K200-52-20-NL60-EL54
200	50	20	60	60		700	125K200-50-20-NL60-EL60
200	50	25	60	60		700	125K200-50-25-NL60-EL60



Lose Kugellager*

Durchm. mm	Bohrung mm	Breite mm	Einbaul. mm	Bestell-Nummer
28	12	8	8	KULA-6001ZZ
32	15	9	9	KULA-6202ZZ
42	20	12	12	KULA-6004ZZ
47	20	14	14	KULA-6204-2RS
47	20	12	13	KULA-6204ZV
47	20	12	12	KULA-6204ZZ
47	25	12	12	KULA-6005ZZ
47	25	12	13	KULA-6005ZV
52	25	15	15	KULA-6205-2RS
52	25	15	15	KULA-6205ZZ

* Weitere Lagertypen (auch in Edelstahl) auf Anfrage lieferbar!



Unser "ROLLI" - Lieferservice:

Alle mit (o) gekennzeichneten Artikel sind [sofort](#) ab Lager lieferbar!

Tragkraft 280 - 1000 kg												
											Verwendung	Bestell- Nummer
	100	40	165	80x110	60x90	11	30	15	-	280	Linde	289911
Bandagen-Material: Polyurethan, 92° Shore A												
	100	40	156	-	-	-	36	25	77x55	280	Jungheinrich Still-Wagner	405731
Bandagen-Material: Polyurethan, 92° Shore A												
	100	40	141	-	-	-	30	10	60x55	280	Jungheinrich Still-Wagner Stöcklin	996421
Bandagen-Material: Polyurethan, 92° Shore A												
	100	40	126	-	-	-	35	-	139x37	350	Jungheinrich MIC	866541
Bandagen-Material: Polyurethan, 92° Shore A												
	100	63	200	102x115	71,7x83,6	M10	51	20	-	400	Yale Hyster	094271
Bandagen-Material: Polyurethan, 92° Shore A												
	125	60	166,5	110x135	80x105	11	35	-	-	450	Linde	215271
Bandagen-Material: Vulkollan, 92° Shore A												
	140	54	229	120x120	100x100	M12	30	-	-	510	Jungheinrich	336661
Bandagen-Material: Polyurethan, 92° Shore A												
	150	48	218	-	-	-	40	-	49x85	670	Linde	003541
Bandagen-Material: Vulkollan, 92° Shore A												
	150	50	200	110x135	80x105	M10	40	-	-	550	Jungheinrich Steinbock	284151
Bandagen-Material: Polyurethan, 92° Shore A												
	180	65	245	160x200	130x170	13	40	-	-	1000	Genkinger Wagner Linde	412141
Bandagen-Material: Vulkollan, 92° Shore A												

Weitere Ausführungen auf Anfrage!

Tragkraft 750 - 1650 kg

										Verwendung	Bestell- Nummer
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	----------------------------

	200	75	M10	10,5	4	52				1100	Jungheinrich MIC	381251
--	-----	----	-----	------	---	----	--	--	--	------	---------------------	------------------------

Bandagen-Material: Vulkollan, 92° Shore A

	200	80,5	36	36						1300	Still-Wagner	593471
--	-----	------	----	----	--	--	--	--	--	------	--------------	------------------------

Bandagen-Material: Polyurethan, 92° Shore A

	200	85	50	10,5	4	72				1300	Jungheinrich	246831
--	-----	----	----	------	---	----	--	--	--	------	--------------	------------------------

Bandagen-Material: Vulkollan, 92° Shore A

	215	70	60	11	5	92				1300	BT	583651
--	-----	----	----	----	---	----	--	--	--	------	----	------------------------

Bandagen-Material: Vulkollan, 92° Shore A

	230	70	45	14	5	70				1000	Jungheinrich MIC	001161
--	-----	----	----	----	---	----	--	--	--	------	---------------------	------------------------

Bandagen-Material: Polyurethan, 75° Shore A

	230	75	45	13	5	70				1500	Still-Wagner	147731
--	-----	----	----	----	---	----	--	--	--	------	--------------	------------------------

Bandagen-Material: Vulkollan, 92° Shore A

	230	82	45	14	5	70				1500	Jungheinrich	231751
--	-----	----	----	----	---	----	--	--	--	------	--------------	------------------------

Bandagen-Material: Vulkollan, 92° Shore A

	230	90	65	13	4	95				1650	Linde	576931
--	-----	----	----	----	---	----	--	--	--	------	-------	------------------------

Bandagen-Material: Vulkollan, 92° Shore A

	230	90	65	13	4	95				750	Linde	663441
--	-----	----	----	----	---	----	--	--	--	-----	-------	------------------------

Bandagen-Material: Elastik-Gummi, 73° Shore A

	233	85	45	12,5	5	70				1550	Jungheinrich MIC	020351
--	-----	----	----	------	---	----	--	--	--	------	---------------------	------------------------

Bandagen-Material: Polyurethan, 92° Shore A

Tragkraft 850 - 3750 kg

										Verwendung	Bestell- Nummer
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	----------------------------

	250	105	80	18,5	5	112				850	Linde Still-Wagner	901301
Bandagen-Material: Elastik-Gummi, 73° Shore A												

	254	82	80	18,5	5	112				1450	Stöcklin	009551
Bandagen-Material: Polyurethan, 92° Shore A												

	270	100	173	9	6	188				2275	Jungheinrich	381721
Bandagen-Material: Vulkollan, 92° Shore A												

	300	100	80	18,5	5	112				2160	Still-Wagner	228961
Bandagen-Material: Vulkollan, 92° Shore A												

	310	105	80	18,5	5	112				2600	Jungheinrich Steinbock	565251
Bandagen-Material: Vulkollan, 92° Shore A												

	313	125	80	18,5	5	112				3100	Linde ICEM	740351
Bandagen-Material: Vulkollan, 92° Shore A												

	313	125	80	18,5	5	112				3050	Still-Wagner	575671
Bandagen-Material: Vulkollan, 92° Shore A												

	343	136	80	18,5	7	112				1000	Jungheinrich Steinbock	433671
Bandagen-Material: Elastik-Gummi, 73° Shore A												

	343	140	80	18,5	7	112				3750	Jungheinrich Crown	262651
Bandagen-Material: Vulkollan, 92° Shore A												

	350	127	80	16	7	112				3600	BT	618361
Bandagen-Material: Vulkollan, 92° Shore A												

Weitere Ausführungen auf Anfrage!



9-EK, 9-EZ, 9-EZS - Elastik - Vollgummi - Bandagen

Tragkraft 160 - 4700 kg

- 9-EK: Elastik-Vollgummi-Bandage, schwarz, Shore A 65, Reifensitz konisch, mit Stahldrahtgewebeeinlage

- 9-EZ: wie 9-EK, jedoch Reifensitz zylindrisch

- 9-EZS: wie 9-EZ, jedoch mit Stahlring zum Aufpressen auf Guss- oder Stahlfelgen

 mm	 mm	Reifen- innen- durch- messer					 kg	Bestell-Nummer
--	--	---------------------------------------	--	--	--	--	--	-----------------------



9-EK

160	50	100					225	o	9-EK-160-50-100
200	50	140					350	o	9-EK-200-50-140
200	75	100					500	o	9-EK-200-75-100
200	85	105					550		9-EK-200-85-105
250	75	140					625	o	9-EK-250-75-140
300	75	220					750		9-EK-300-75-220
300	100	203					975		9-EK-300-100-203
360	60	270					750		9-EK-360-60-270
360	85	270					1050		9-EK-360-85-270
400	75	305					1000		9-EK-400-75-305

9-EZ

125	50	75					160		9-EZ-125-50-75
150	50	100					225		9-EZ-150-50-100
200	60	150					425		9-EZ-200-60-150
200	130	105					750		9-EZ-200-130-105
250	75	140					625	o	9-EZ-250-75-140
265	160	160					1150		9-EZ-265-160-160
300	75	225					725		9-EZ-300-75-225
300	85	170					800		9-EZ-300-85-170
400	75	305					1000		9-EZ-400-75-305
500	85	370					1300		9-EZ-500-85-370
610	150	410					2250		9-EZ-610-150-410

9-EZS

160	50	100					225		9-EZS-160-50-100
200	50	140					350		9-EZS-200-50-140
200	75	100					500		9-EZS-200-75-100
230	75	170					625		9-EZS-230-75-170
250	60	190					525		9-EZS-250-60-190
250	80	170					675		9-EZS-250-80-170
300	75	240					700		9-EZS-300-75-240
300	100	203					975		9-EZS-300-100-203
313	130	203					1150		9-EZS-313-130-203
360	60	270					750		9-EZS-360-60-270
405	130	305					1500		9-EZS-405-130-305
415	100	305					1250		9-EZS-415-100-305
425	150	305					1800		9-EZS-425-150-305
500	140	370					1875		9-EZS-500-140-370
520	120	370					1775		9-EZS-520-120-370
550	160	410					2250		9-EZS-550-160-410
610	150	410					2250		9-EZS-610-150-410
620	200	410					3000		9-EZS-620-200-410
645	200	480					3100		9-EZS-645-200-480
645	300	410					4700		9-EZS-645-300-410



Unser "ROLLIT" - Lieferservice:

Alle mit (o) gekennzeichneten Artikel sind **sofort** ab Lager lieferbar!

9-VK, 9-VZS - Vulkollan - Bandagen

Tragkraft 415 - 7400 kg

- 9-VK: Vulkollan-Bandage, ocker, Shore A 92,
Bandagensitz konisch

- 9-VZS: wie 9-VK, jedoch Bandagensitz
zylindrisch mit Stahlring,
zum Aufpressen auf Guss- oder Stahlfelgen

mm	mm	Reifen- innen- durch- messer					kg	Bestell-Nummer
----	----	---------------------------------------	--	--	--	--	----	-----------------------



9-VK

150	50	100					625	9-VK-150-50-100
160	50	100					650	9-VK-160-50-100
200	50	140					800	9-VK-200-50-140
200	75	100					1100	9-VK-200-75-100
200	85	105					1200	9-VK-200-85-105
300	100	203					2100	9-VK-300-100-203
310	75	200					1700	9-VK-310-75-200
343	114	225					2535	9-VK-343-114-225
343	140	225					3115	9-VK-343-140-225 *
400	127	267					3200	9-VK-400-127-267 *
406	178	267					4100	9-VK-406-178-267 *



9-VZS

* konisch seitengeteilt 15/6

125	40	75					415	9-VZS-125-40-75
150	50	100					620	9-VZS-150-50-100
150	100	85					1000	9-VZS-150-100-85
160	50	100					640	9-VZS-160-50-100
180	75	120					1080	9-VZS-180-75-120
200	50	140					800	9-VZS-200-50-140
200	75	100					1040	9-VZS-200-75-100
200	105	120					1570	9-VZS-200-105-120
250	50	190					1000	9-VZS-250-50-190
250	80	170					1495	9-VZS-250-80-170
250	105	170					1960	9-VZS-250-105-170
254	76	203					1550	9-VZS-254-76-203
260	85	170					1590	9-VZS-260-85-170
285	100	200					2090	9-VZS-285-100-200
300	90	203					1900	9-VZS-300-90-203
300	100	203					2105	9-VZS-300-100-203
310	120	203					2515	9-VZS-310-120-203
313	130	203					2720	9-VZS-313-130-203
330	127	254					3175	9-VZS-330-127-254
343	114	225					2535	9-VZS-343-114-225
400	75	305					2100	9-VZS-400-75-305
400	90	305					2500	9-VZS-400-90-305
400	100	305					2700	9-VZS-400-100-305
400	200	305					5000	9-VZS-400-200-305
405	130	290					3455	9-VZS-405-130-290
405	145	290					3855	9-VZS-405-145-290
406	178	305					4000	9-VZS-406-178-305
525	120	370					3530	9-VZS-525-120-370
550	100	410					3275	9-VZS-550-100-410
620	200	480					5800	9-VZS-620-200-480
645	250	500					7400	9-VZS-645-250-500